




ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

BC-4000

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BENCH SCALE



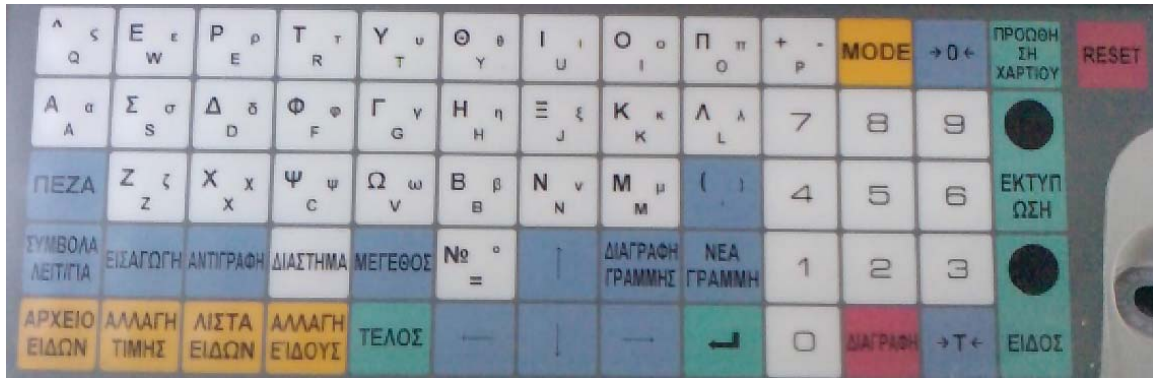

Πληκτρολόγιο ζυγού Ishida BC-4000 BENCH

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εκτύπωση Ετικέτας	4
2.	Εκτύπωση Είδους	4
3.	Αλλαγή ρολού ετικέτας	5
4.	Προγραμματισμός επωνυμίας	7
5.	Προγραμματισμός ειδών	7
6.	Προγραμματισμός άμεσων πλήκτρων	8
7.	Προγραμματισμός ώρας – ημερομηνίας	8
8.	Αλλαγή περιγραφής είδους	9
9.	Γρήγορη Αλλαγή τιμών	9
10..	Αναφορές	10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ ISHIDA BC-4000

Ελληνικές συνοπτικές οδηγίες για γρήγορο προγραμματισμό ειδών, επωνυμίας, αναφορών κλπ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Τοποθετούμε το βάρος επάνω στον ζυγό.

Πληκτρολογούμε **9990** από το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέζουμε το

πλήκτρο:

ΕΙΔΟΣ

Πληκτρολογούμε την τιμή κιλού(π.χ. για τιμή 5 ευρώ και 62 λεπτά πληκτρολογούμε 562)



Πιέζουμε το πλήκτρο για να εκτυπωθεί η ετικέτα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τοποθετούμε το βάρος επάνω στον ζυγό.

Πιέζουμε το αντίστοιχο πλήκτρο του είδους από το αριστερό πληκτρολόγιο ή πληκτρολογούμε τον κωδικό του είδους από το **αριθμητικό** πληκτρολόγιο και

πιέζουμε το πλήκτρο

ΕΙΔΟΣ




Πιέζουμε το πλήκτρο για να εκτυπωθεί η ετικέτα.




Δείγμα ετικέτας

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΟΥ ΕΤΙΚΕΤΑΣ



Ανοίγουμε το πλαινό καπάκι

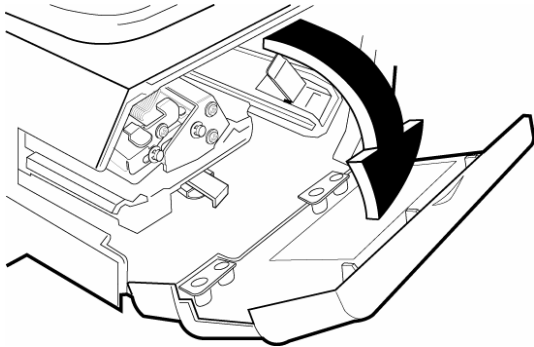



Απελευθερώνουμε την κεφαλή πιέζοντας επάνω τον λεβιέ

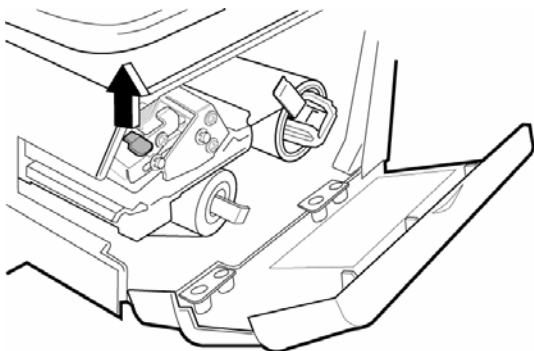


Τραβάμε τον πλαινό λεβιέ για να απελευθερώσουμε το ρολλό που θέλει αντικατάσταση

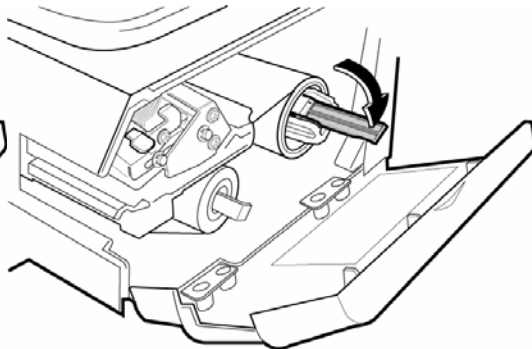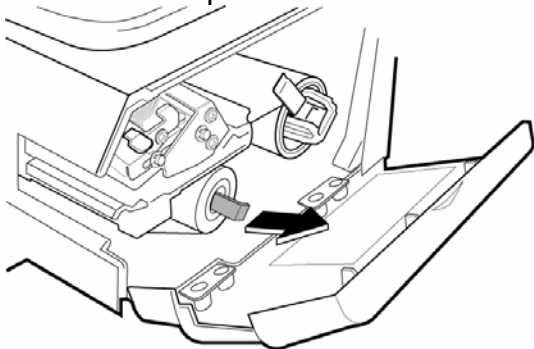


Τοποθετούμε το νέο ρολλό

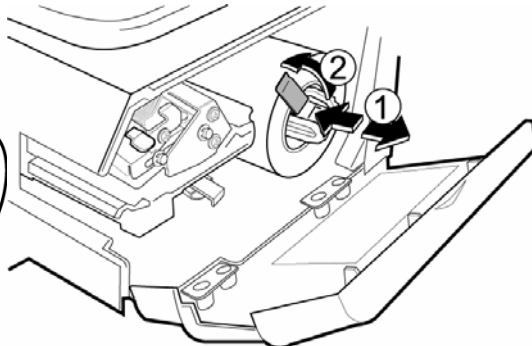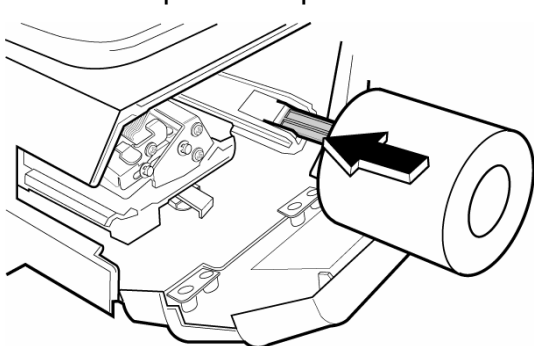


Περνάμε προσεκτικά το καινούριο ρολό

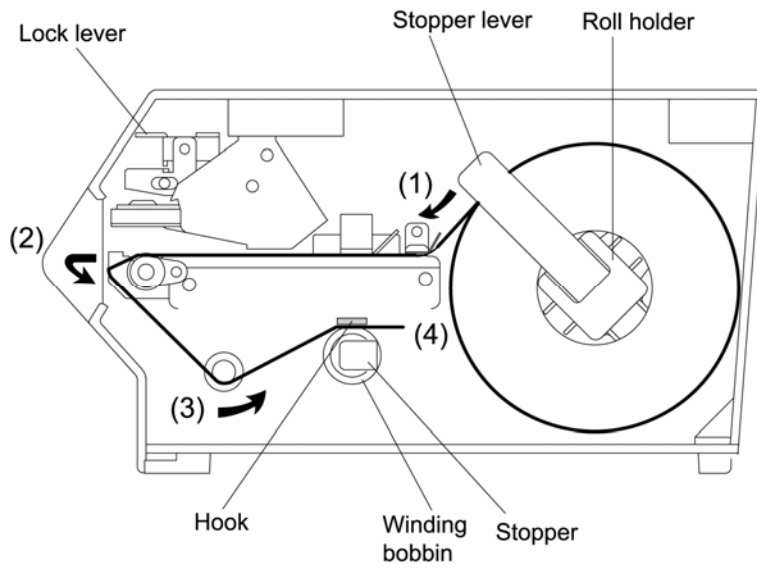


Αφαιρούμε ορισμένες ετικέτες και τυλίγουμε στον κάτω μοχλό

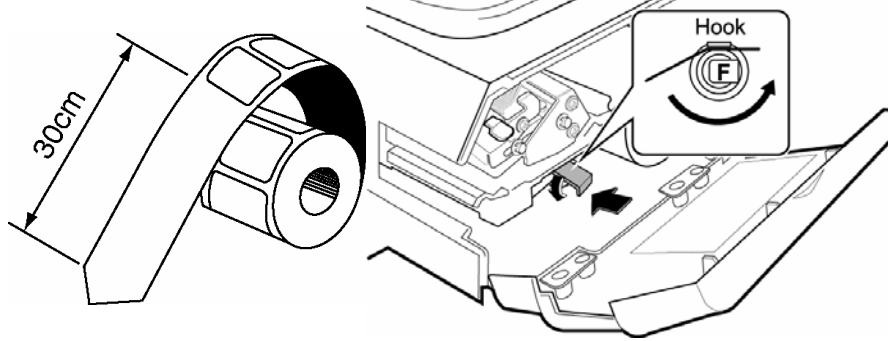

Κλείνουμε την θερμική κεφαλή

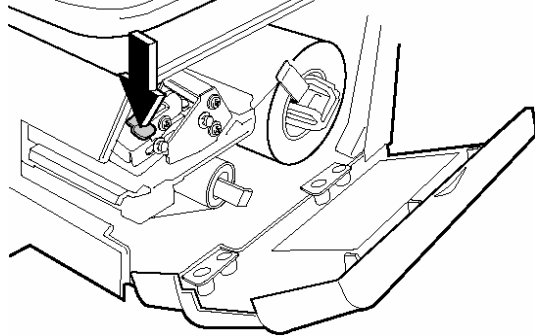





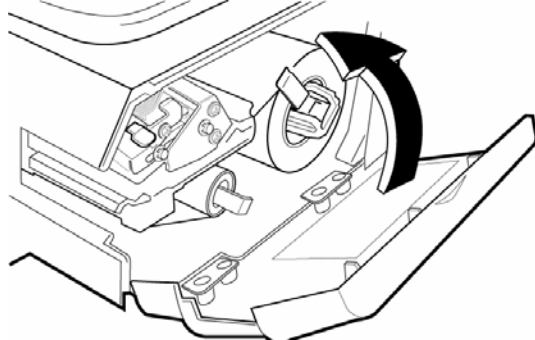


Ελέγχουμε ότι η ετικέτα έχει μπει σωστά πιέζοντας το πλήκτρο
Κλείνουμε το πλαινό καπάκι





ΠΡΟΦΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

- Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο 
- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P05(ΟΝΟΜ/ΔΙΕΥΘ ΚΑΤΑ).
- Πατάμε το πλήκτρο ENTER .
- Στην οθόνη γράφει P05-00 Store no 0. Πατάμε 1 και .
- Στην οθόνη γράφει P05-01 Name edit. Πατάμε το πλήκτρο ENTER .
- Σε αυτό το σημείο πληκτρολογούμε τους χαρακτήρες της επωνυμίας (έως 26) Στην συνέχεια και αφού τελειώσουμε την καταχώρηση πατάμε διαδοχικά τα πλήκτρα ENTER  και  για να επιστρέψουμε σε λειτουργία ζύγισης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ






Μετακινούμαστε με το  μπροστά και με το  πίσω,







Μεταφερόμαστε με το  κάτω και με το  πάνω στην αρχή και στο τέλος της γραμμής αντίστοιχα.

Αν θέλουμε να σβήσουμε χαρακτήρες πατάμε το πλήκτρο .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ






Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο 

- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P01 APX ΚΩΔ(PLU)
- Πατάμε το πλήκτρο ENTER .
- Στην οθόνη γράφει P01-00 PLU. Πατάμε τον κωδικό του είδους που θέλουμε να καταχωρήσουμε και .
- Πατάμε το πλήκτρο  και πληκτρολογούμε την περιγραφή του είδους. Καταχωρούμε με .

- Πιέζουμε το πλήκτρο . Η οθόνη δείχνει P01-02 Λειτ Πωλης. Εδώ επιλέγουμε **0** αν το είδος είναι ζυγίζόμενο ή **1** αν είναι τεμαχιακό.
- Καταχωρούμε με .
- Η οθόνη δείχνει P01-03 Τιμή Μονάδ. δίνουμε την τιμή έως 6 ψηφία (π.χ. για 12,00€ πατάμε 1200) και πατάμε .
- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P01-09 ΕΚΤΥΠ ΗΜΕΡ (date flag) και πατάμε 4.
- Για να προγραμματίσουμε άλλο είδος πιέζουμε το πλήκτρο  και επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία. Αφού έχουμε τελειώσει τον προγραμματισμό πιέζουμε το πλήκτρο  για να επιστρέψουμε σε λειτουργία ζύγισης..


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ




Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο 

- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P04 ΟΡΑΤΑ ΠΛΚ (Preset Key)
- Πατάμε το πλήκτρο ENTER . Η οθόνη γράφει P04-01 ΚΑΘΟΡ (Preset).
- Πατάμε το νούμερο 1 και ENTER .
- Πατάμε το 
- Στη συνέχεια πληκτρολογούμε τον κωδικό του είδους και πιέζουμε το πλήκτρο στο οποίο θέλουμε να τοποθετηθεί (άμεσο πλήκτρο)
- Επαναλαμβάνουμε το τελευταίο βήμα για όσα είδη επιθυμούμε και επιστρέφουμε σε λειτουργία ζύγισης πιέζοντας το πλήκτρο  μόλις τελειώσουμε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ






Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο 

- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P06 ΛΕΙΤ. ΗΜΕΡ/ΩΡΑ (date time)

- Πατάμε το πλήκτρο ENTER  .Η οθόνη γράφει P06-01 ΗΜΕΡ (date).
- Πληκτρολογούμε την σωστή ημερομηνία π.χ. για 1/1/2010
πληκτρολογούμε διαδοχικά **01012010** και πατάμε ENTER .(Αν δεν απαιτείται αλλαγή ημερομηνίας απλά πατάμε το ENTER).
- Η οθόνη γράφει P06-02 ΩΡΑ (time).
- Πληκτρολογούμε την σωστή ώρα και πατάμε ENTER.
- Επιστρέφουμε σε λειτουργία ζύγισης πιέζοντας το πλήκτρο 



ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΥΣ



Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο 


- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P02 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝ.(Commodity name)
- Πατάμε το πλήκτρο ENTER  .
- Στην οθόνη γράφει P02-00 κωδικός + PLU.Πατάμε τον κωδικό του είδους που θέλουμε να αλλάξουμε την περιγραφή και  .
- Πατάμε το πλήκτρο  και πληκτρολογούμε την περιγραφή του είδους. Καταχωρούμε με .

Υπενθύμιση:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Μετακινούμαστε με το  **μπροστά** και με το  **πίσω**,

Μεταφερόμαστε με το  **κάτω** και με το  **πάνω**
στην αρχή και στο τέλος της γραμμής αντίστοιχα.



Αν θέλουμε να σβήσουμε χαρακτήρες πατάμε το πλήκτρο.






ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ

Για να αλλάξουμε τις τιμές των ειδών για μια εκτύπωση(υπέρβαση τιμής),αφού επιλέξουμε τον επιθυμητό κωδικό πληκτρολογούμε την επιθυμητή τιμή κιλού απευθείας από τα αριθμητικά πλήκτρα. (π.χ. για τιμή 5 ευρώ και 62 λεπτά πληκτρολογούμε 562)

Πιέζουμε το πλήκτρο  για να εκτυπωθεί η ετικέτα.

Για να αλλάξουμε μόνιμα την τιμή ενός είδους:

Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **9000** και έπειτα το πλήκτρο .


- Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή P03 (Price Change)
- Πατάμε το πλήκτρο ENTER .
- Στην οθόνη γράφει P03-00 κωδικός + PLU. Πατάμε τον κωδικό του είδους που θέλουμε να αλλάξουμε την τιμή και .
- Πατάμε το πλήκτρο  και πληκτρολογούμε την τιμή του είδους. Καταχωρούμε με .

ΑΝΑΦΟΡΕΣ



Σημείωση : Οι ζυγοί ISHIDA BC-4000 μπορούν να εκδώσουν αναφορά τόσο σε θερμικό χαρτί όσο και σε θερμικές ετικέτες.



ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ


Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **8000** και έπειτα το πλήκτρο .


Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή F10 ΧΑΡΤΙ(Paper).


Πατάμε το πλήκτρο ENTER  Επιλέγουμε **1** για θερμικό χαρτί(προτείνεται) ή **0** για αναφορά σε ετικέτες και

πατάμε το πλήκτρο ENTER  και επιστρέφουμε με το πλήκτρο .

Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή F01 ΗΜΕΡ. ΣΥΝΟΛ (Daily) και πατάμε το πλήκτρο ENTER .


Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή F01-02

ΗΜΕΡ. ΕΙΔ. (d item) και παίρνουμε αναφορά πιέζοντας το πλήκτρο .


Επιστρέφουμε σε λειτουργία ζύγισης με το πλήκτρο . Αντικαθιστούμε το θερμικό χαρτί με την ετικέτα.


Για μηδενισμό :

Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας **8000** και έπειτα το πλήκτρο .

Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή F08 ΚΑΘΑΡ ΣΥΝΟΛ(clear).

Πατάμε το πλήκτρο ENTER .

Πιέζουμε το πλήκτρο  μέχρι να δούμε στην οθόνη την επιλογή F08-04 ΜΗΔ.

ΟΛΩΝ (All clr) και πατάμε 2 φορές το πλήκτρο . Μόλις η οθόνη δείξει pass ο μηδενισμός έχει ολοκληρωθεί.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ	ΕΞΗΓΗΣΗ	ΛΥΣΗ
ERROR 2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 3	ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 4	ΕΧΤΡΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 7	ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 8	ΤΕΛΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 9	ΛΑΘΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 10	ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 11	ΕΧΤΡΑ ΜΗΝΥΜΑ 2 ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 12	ΕΧΤΡΑ ΜΗΝΥΜΑ 3 ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ERROR 13	ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 16	ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΕΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 21	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ERROR 40	ΛΑΘΟΣ ΜΝΗΜΗ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
WEIGHT OVER ERROR	ΚΕΝΟ	
WEIGHT UNDER ERROR	

Πρόβλημα	Πιθανά αίτια	Αντιμετώπιση
Ο ζυγός δεν ανάβει.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένο. 2. Η ασφάλεια έχει καεί. 3. Πρόβλημα στην κύρια πλακέτα. 4. Πρόβλημα στο τροφοδοτικό. 5. Πρόβλημα στον διακόπτη τροφοδοσίας. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος. 2. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. 3. Έλεγχος κεντρικής πλακέτας. 4. Έλεγχος τροφοδοτικού. 5. έλεγχος διακόπτη.
Είσοδος του ζυγού σε Test Mode κατά την εκκίνηση	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα. 2. Ελαττωματικό πληκτρολόγιο. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε την κεντρική πλακέτα 2. Ελέγξτε το πληκτρολόγιο
Πρόβλημα ζύγισης.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Υπάρχει κάποιο «ξένο» αντικείμενο ανάμεσα στο τάσι και το Load cell (δυναμοκυψέλη). 2. Πρόβλημα στην πλακέτα A/D. 3. Πρόβλημα στο Load cell. 4. Πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε τις βίδες «στοπ».Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα. 2. Αντικατάσταση της πλακέτας A/D 3. Ρύθμιση ή αντικατάσταση του Load cell. 4. Ρύθμιση ή αντικατάσταση της κύριας πλακέτας.
Κάποιο πλήκτρο δεν λειτουργεί.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελαττωματικό πληκτρολόγιο. 2. Πρόβλημα επικοινωνίας 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε – αντικαταστήστε το πληκτρολόγιο. 2. Ελέγξτε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
Απώλεια προγραμματισμένων στοιχείων	<ol style="list-style-type: none"> 1. Προβληματική μπαταρία. 2.Πρόβλημα κεντρικής πλακέτας 3.Εξωτερικός «θόρυβος» (παράσιτα) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντικαταστήστε την μπαταρία. 2.Ελέγξτε την κεντρική πλακέτα. 3.Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
Η οθόνη σβήνει ξαφνικά.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μεγάλη εναλλαγή τάσης 2. Πρόβλημα στο τροφοδοτικό. 3. Πρόβλημα στην πλακέτα οθόνης. 4. Πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος 2.Ελέγξτε το τροφοδοτικό. 3.Ελέγξτε την πλακέτα οθόνης 4.Ελέγξτε την κεντρική πλακέτα.

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1	ΠΡΟΒΑΤΟ ΓΙΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2	ΠΟΥΛ ΚΟΥΝΕΛΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
3	ΠΡΟΒΑΤΟ ΓΙΔΑ ΕΥΡ. ΕΝ.
4	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΟΥΝΕΛΙ ΕΥΡ. ΕΝ.
5	ΠΡΟΒΑΤΟ ΓΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΟΥΝΕΛΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7	ΧΟΙΡΙΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
8	ΒΟΕΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
9	ΑΡΝΙ ΚΑΤΣΙΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
10	ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΥΡ. ΕΝ.
11	ΒΟΕΙΟΝ ΕΥΡ. ΕΝ.
12	ΑΡΝΙ ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΥΡ. ΕΝ.
13	ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
14	ΒΟΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15	ΑΡΝΙ ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16	ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΗ

PLU			PLU		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ
1	ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ	16	27	ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΥΡ. ΕΝ.	12
2	ΤΕΜΑΧΙΑΚΟ	16	28	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΥΡ. ΕΝ.	4
3	ΠΡΟΒΑΤΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1	29	ΚΟΥΝΕΛΙ ΕΥΡ. ΕΝ.	4
4	ΓΙΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1	30	ΚΟΥΝΕΛΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2
5	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2	31	ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	13
6	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	16	32	ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	14
7	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	16	33	ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	14
8	ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ	16	34	ΒΟΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	14
9	ΠΡΟΒΑΤΟ ΕΥΡ. ΕΝ.	3	35	ΑΡΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	15
10	ΓΙΔΑ ΕΥΡ. ΕΝ.	3	36	ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	15
11	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΥΡ. ΕΝ.	4	37	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	6
12	ΠΡΟΒΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	5	38	ΚΟΥΝΕΛΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	6
13	ΓΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ	5	39	ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΥΡ.ΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ 5 ΜΗΝΩΝ	11
14	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ	6	40	ΒΟΕΙΟΝ ΕΥΡ.ΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ 5ΜΗΝΩΝ	11
15	ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7	41	ΚΙΜΑΣ ΒΟΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	14
16	ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8	42	ΚΙΜΑΣ ΒΟΕΙΟΝ ΕΥΡ. ΕΝ.	11
17	ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8	43	ΚΙΜΑΣ ΒΟΕΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8
18	ΒΟΕΙΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8	44	ΣΥΚΩΤΙ ΒΟΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	14
19	ΑΡΝΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	9	45	ΣΥΚΩΤΙ ΒΟΕΙΟΝ ΕΥΡ. ΕΝ.	11
20	ΚΑΤΣΙΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	9	46	ΣΥΚΩΤΙ ΒΟΕΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8
21	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2	47	ΦΙΛΕΤΟ ΒΟΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	14
22	ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΥΡ. ΕΝ.	10	48	ΦΙΛΕΤΟ ΒΟΕΙΟΝ ΕΥΡ. ΕΝ.	11
23	ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΥΡ. ΕΝ.	11	49	ΦΙΛΕΤΟ ΒΟΕΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	8
24	ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΥΡ. ΕΝ.	11	50	ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ	13
25	ΒΟΕΙΟ ΕΥΡ. ΕΝ.	11	51	ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΥΡ. ΕΝ.	10
26	ΑΡΝΙ ΕΥΡ. ΕΝ.	12	52	ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7